60 IGC -EC Series

Size (尺寸) 60*60*25

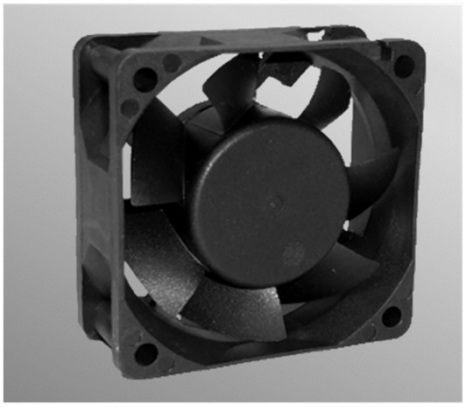

■General Specifications (一般規格)

Motor	: EC Brushless DC motor.	馬達 / 節能直流無刷馬達
Frame	: Plastic (94V-0)	材料 / 框 : 塑膠 (94V-0)
Impeller	: Plastic (94V-0)	材料 / 葉 : 塑膠 (94V-0)
Bearing	: Ball;FMB Bearing	軸承 / 滾珠;液壓軸承
Weight	: 61 g	重量 / 61 克

■Major Characteristic Parameters (主要參數)

Model 機型	Bearing System 軸承	Rated Voltage 電壓	Operating Range 操作電壓	Rated Watt 電流	Rated Speed 轉速	Maximum Air Flow 最大風量		Maximum Static Pressure 最大風壓		Sound Level 噪音	P-Q 曲線
Part NO.	B / F / S	VAC	VAC	Watt	RPM	m3/min	CFM	mm-H2O	In-H2O	dBA	NO.
IGC06025_2H-EC	B F	230	190~240	1.80	4500	0.80	28.20	6.30	0.25	35.2	(1)
IGC06025_1H-EC	B F	115	90~125	1.80	4500	0.80	28.20	6.30	0.25	35.2	(1)
IGC06025_2H-ECA	B F	115 / 230	90~240	1.80	4500	0.80	28.20	6.30	0.25	35.2	(1)

*Function type is optional. (其它功能類型是可加選的)　　*All reading are typical values at rated voltage. (所有讀數均為額定電壓下測試的參數)

* Bearing (軸承) B: Two Ball Bearing (滾珠) F: Fluild Bearing (液壓) S: Sleeve Bearing (合金)*The P-Q NO. is counted from low CFM.(P-Q曲線區分,請從最小風量(1)往大的

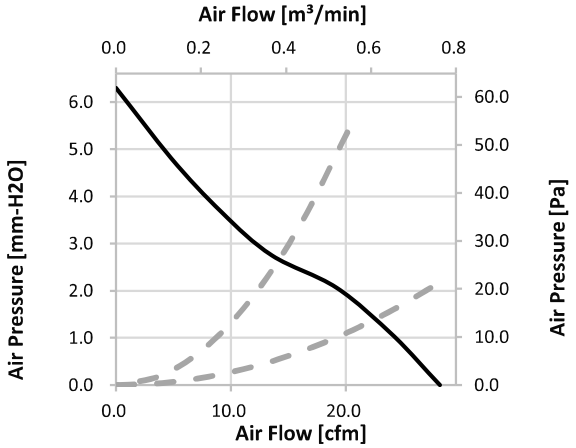

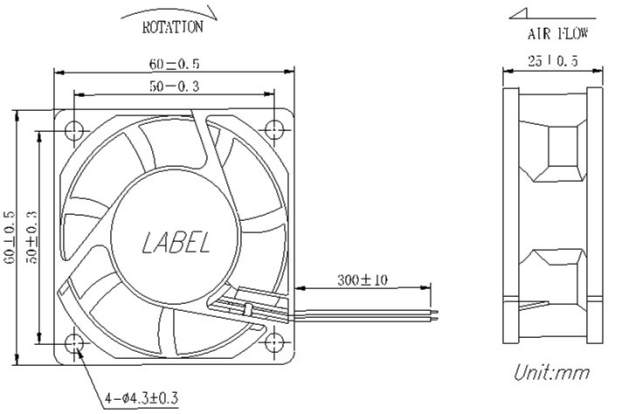

CROWN electronics

www.crownelectronics.com.tw